

Laurentide 

Uraquá+

La solution par excellence pour les applications en PVC et en fibre de verre



AAMA 615
AAMA 625
STANDARD





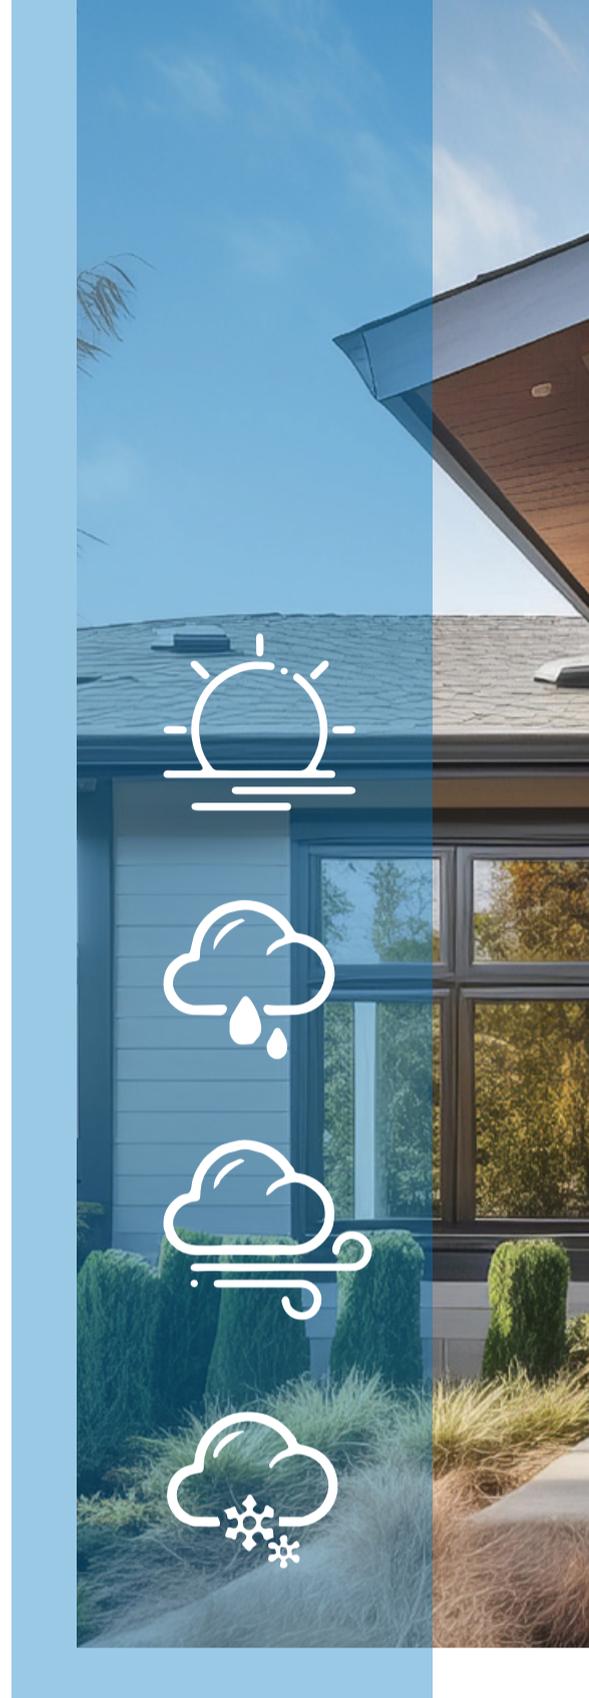
APERÇU DU PRODUIT

Uraqua incarne l'excellence dans l'industrie des revêtements en PVC et en fibre de verre. En intégrant les meilleures caractéristiques des produits de pointe, Uraqua offre des performances exceptionnelles, une durabilité accrue et une grande facilité d'utilisation pour diverses applications, notamment dans les secteurs des fenêtres et des portes.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Spécifications avancées:

- Formulation à base d'eau spécialement conçue pour les substrats en PVC et en fibre de verre.
- Conforme aux normes AAMA 615 et AAMA 625 pour des performances optimales.
- Faible teneur en COV et non toxique (sans isocyanates), garantissant la sécurité et la durabilité environnementale.
- Excellente capacité de nivellement, flexibilité et résistance aux intempéries.
- Résistance exceptionnelle aux rayons UV et aux conditions climatiques, offrant une protection durable.





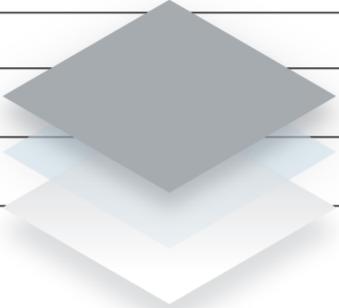
Avantages notables:

- Formulation 1K et 2K disponible.
- Dureté au crayon 2H après 24h.
- Application facile, adaptée aux processus automatisés et manuels.
- Temps de séchage rapide dans des conditions environnementales variées.
- Haute résistance aux produits chimiques et à l'érosion.
- Durabilité exceptionnelle en extérieur, performant bien dans des climats rigoureux.
- Disponible dans une variété de couleurs standard et personnalisées, y compris des options texturées et métalliques.
- Technologie avancée de réflexion IR pour les couleurs foncées, minimisant l'accumulation de chaleur.

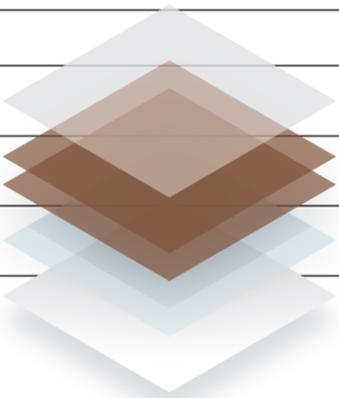
Excellence d'application:

- Efficace pour les applications verticales et horizontales sans coulisses.
- Convient aux substrats en PVC et en fibre de verre rigides et flexibles.
- Instructions d'application détaillées pour garantir des résultats optimaux avec les méthodes de pulvérisation.

Portes et fenêtres en PVC, fini opaque

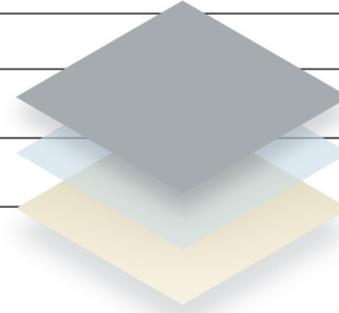
NB DE COUCHES		PRODUIT RECOMMANDÉ
1		Uraqua
Nettoyant		Innoprep 019

Portes et fenêtres en PVC, fini semi-transparent

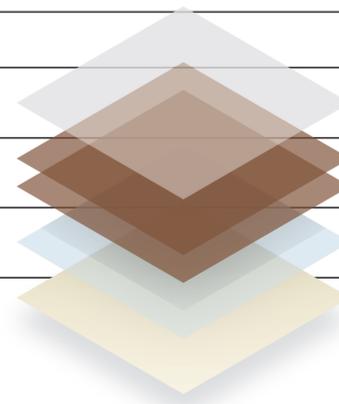
NB DE COUCHES		PRODUIT RECOMMANDÉ
1		Uraqua Clair
1 ou 2*		Uraqua Teinture 773
Nettoyant		Innoprep 019

* SELON
L'EFFET
RECHERCHÉ

Portes et fenêtres en fibre de verre, fini opaque

NB DE COUCHES		PRODUIT RECOMMANDÉ
1		Uraqua
Nettoyant		Innoprep 056 ou 019

Portes et fenêtres en fibre de verre, fini semi-transparent

NB DE COUCHES		PRODUIT RECOMMANDÉ
1		Uraqua Clair
1 ou 2*		Uraqua Teinture 772
Nettoyant		Innoprep 056 ou 019

* SELON
L'EFFET
RECHERCHÉ



Soutien technique de premier ordre:

- Offre des formations sur site et à distance pour tous les clients.
- Investissement abordable pour le teintage interne, avec du matériel fourni pour des couleurs à faible volume, réduisant le gaspillage de matériaux.
- Service client exceptionnel avec des délais d'exécution rapides pour l'appariement de couleurs personnalisées et l'exécution des commandes.
- Services de conseil complets, y compris la formation, la consultation d'équipement et les services sur le terrain.



URAQUA VS LA CONCURRENCE

Coût et durabilité:

- Réduit le gaspillage d'inventaire avec des options de stockage refermables.
- Formulation 1K disponible.
- Capacité de couverture en une couche, économisant du temps et des matériaux.
- Offre des résultats de haute qualité avec un flux de travail amélioré et une efficacité des coûts.
- Dureté de 2H pour minimiser les marques de manipulation et les rayures.

AAMA 615

	PERFORMANCES	RÉSULTATS
7.0 Uniformité des couleurs	L'uniformité des couleurs doit être constante.	Réussite
7.2 Brillance spéculaire	Les valeurs de brillance (60°) doivent être dans une marge de 5 unités par rapport aux spécifications du fabricant.	Réussite
7.3 Dureté du film sec	F minimum	Réussite en 2H
7.4 Film adhesion		
Sec	4b minimum	Réussir avec 4b
Humide	4b minimum, pas de cloquage	Réussir avec 4b
Eau bouillante	4b minimum, pas de cloquage	Réussir avec 4b+
7.5 Résistance à l'abrasion	Sable tombant, minimum de 40 L/mil d'épaisseur.	Réussite
7.6 Résistance chimique		
Acide muriatique	Aucun cloquage, rétention de brillance de 90 % et changement de couleur maximal de 5 unités DE.	Réussite
Mortier	Doit se détacher facilement sans perte visible d'adhérence du film. Rétention de brillance de 90 % et changement de couleur maximal de 5 unités DE.	Réussite
Acide nitrique	Aucune perte d'adhérence du film. Rétention de brillance de 90 % et changement de couleur maximal de 5 unités DE.	Réussite
7.7 Détergent	Aucune perte d'adhérence, pas de cloquage	Réussite
	Changement de brillance maximal de +/- 10 %.	Réussite
	Changement de couleur maximal de 5 unités DE.	Réussite
7.8 Nettoyant pour fenêtres	Aucune perte d'adhérence du film. Rétention de brillance de 95 % et changement de couleur maximal de 2 unités DE.	Réussite
7.9 Résistance à l'humidité	4000 heures sans plus que quelques cloques de type #8.	Réussite
7.10 Cycle de fissure à froid	Aucune perte d'adhérence du film, pas de fissuration, de cloquage ou de changement visuel.	Réussite
7.11 Vieillessement au four	Aucune perte d'adhérence du film, dureté minimale du film F	Réussite
7.12 Exposition aux intempéries	Sud de la Floride	Non testé



CONCLUSION

La peinture Uraqua se distingue comme le choix ultime pour les applications en PVC et en fibre de verre, offrant des performances inégalées, une facilité d'utilisation et un soutien complet. Que ce soit pour une application automatisée ou manuelle, Uraqua fournit le parfait équilibre entre durabilité, attrait esthétique et responsabilité environnementale. Découvrez la différence Uraqua et élevez votre production à de nouveaux sommets.

MAÎTRES EN PEINTURES



Maîtres en peintures depuis 1950

Les produits Uraqua sont fabriqués au Québec par Peinture Laurentide, une entreprise familiale de troisième génération dont la mission est de développer des produits qui répondent aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre l'avenir des générations à venir.

Des marchés de détail et architecturaux à la production de produits industriels spécialisés, Peinture Laurentide se distingue par son expertise et ses avancées technologiques exclusives. Elle produit, entre autres, des produits industriels à haute performance et sans solvant, sûrs pour la santé des travailleurs, en particulier pour les entreprises de fabrication dans les secteurs des revêtements extérieurs, des portes et des fenêtres.





PLM38_Uraqua_Canada_FR_03102024

Laurentide 
Uraqua+

**AAMA 615
AAMA 625
STANDARD**



Peinture Laurentide 

Distribué par

